

## Technische Daten:

<b>Schildbreite</b>	229 cm
<b>Räumbreite angestellt</b>	200 cm
<b>Höhe</b>	68.5 cm
<b>Gewicht</b>	250 kg
<b>Blattstärke</b>	2 mm



## Produktvorteile:

- Anfahrschutz: doppelte Federaufhängung
- Schild aus Stahl, rot pulverbeschichtet
- PE Schürfleiste wechselbar
- 12V Elektrohydraulisches Aggregat
- Robuste Harting-Industriesteckverbinder für die elektrischen Schnittstellen
- Optional: Randsteinabweiser

## Pivot Pfluglagerung:

- Optimale Anpassung des Pflugs an die Oberfläche unabhängig von der Fahrzeugneigung durch drehbar gelagertes Schild

## Kettenhubeinrichtung:

- Variable Pflughöhe zum Ausgleich unterschiedlicher Beladungszustände des Fahrzeugs
- Perfekte Oberflächenanpassung unabhängig vom Hubzylinder durch automatische Schwimmstellung beim Absenken des Schilds
- Gesteigerte Zuverlässigkeit durch weniger in Bewegung befindlicher Hydraulikkomponenten

## Ultramount Schnellanbausystem:


- Schnell an- und abbaubare Aufnahmeschuhe am Fahrzeug vereinfachen die Vorbereitung des Schneepflugeinsatzes
- Abstützen und Entriegeln des Pflugs in einem Arbeitsschritt verkürzen die Rüstzeit
- Geringe Beeinträchtigung des Böschungswinkels



*Pivot Pfluglagerung*



*Kettenhubeinrichtung*

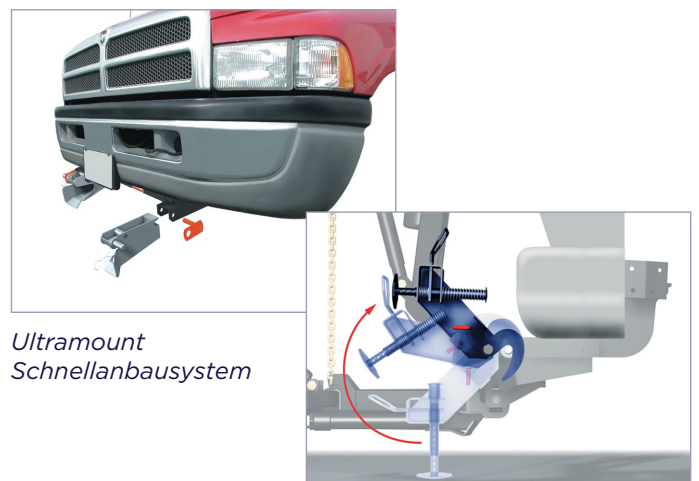

*Ultramount Schnellanbausystem*

### Kontakt

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 22  
E-Mail [info@fahrzeugbau-kunath.de](mailto:info@fahrzeugbau-kunath.de)

[fahrzeugbau-kunath.de](http://fahrzeugbau-kunath.de)

## Technische Daten:

<b>Streugutvolumen</b>	1.500 l
<b>Leergewicht</b>	330 kg
<b>Streubreite</b>	1,5 m - 9 m
<b>Erforderliche Ladeflächenlänge</b>	198 cm



## ✓ Produktvorteile:

- Ideal für Salz, Salz/Sand-Gemisch
- Polymer Trichter und Wanne, rostfrei und robust
- Vibrationsmotor/Materialrüttler
- Materialförderung über Förderschnecke inkl. Abdeckung
- Robuste Harting-Steckverbindung für die elektrische Schnittstelle

## ⚙️ Steuerbedienung:

- Steuerung mit stufenloser Regulierung der Streubreite und Streumengendosierung sowie den Materialrüttler ein- und ausschalten.
- Optional mit geschwindigkeitsabhängiger Mengenregulierung erhältlich

## 🔧 Schwenkbare Schütte:

- Ermöglicht eine schnelle Entladung des Behälters.

## + Gabelstaplertaschen:

- Für einfaches Auf- und Abladen auf die Ladefläche des Fahrzeuges



Steuerbedienung



Förderschnecke mit Abdeckung



Schwenkbare Schütte

### Kontakt

Telefon +49 (0) 3 43 22 - 66 91 22  
E-Mail info@fahrzeugbau-kunath.de

**fahrzeugbau-kunath.de**